

### 嵌合キャップ式豎平葺き

#### ■特長

- ①瓦棒葺・豎平葺に代る新屋根工法です。
- ②立上げ部を高くした事で、寒冷地での使用も可能です。
- ③本体の流れ方向にリップ形状を入れる事で、面剛性を高め、風による板鳴りを低減。
- ④キャップは1本工法で、ジョイントはありません。

#### ■用途


住宅、店舗、公共施設などの意匠屋根に最適。

#### ■使用材料


- 各種溶融亜鉛めっき鋼板
- 溶融55%アルミニウム一亜鉛合金めっき鋼板
- 塗装溶融55%アルミニウム一亜鉛合金めっき鋼板



#### ■本体主要寸法

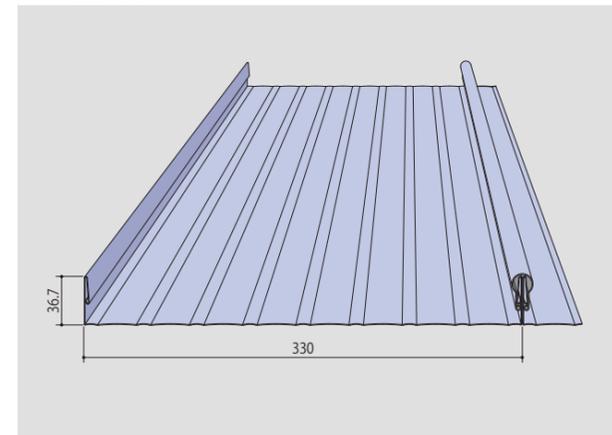

#### ■許容スパングラフ

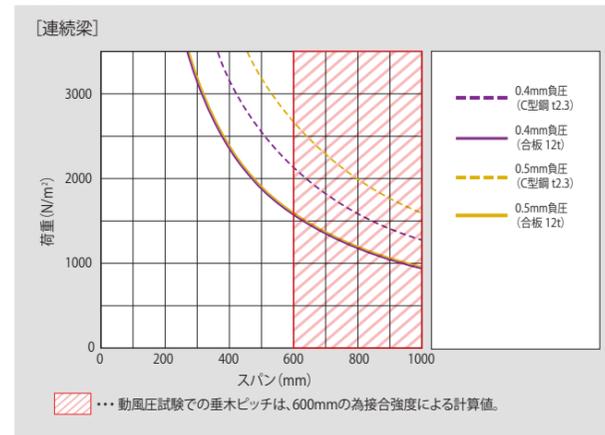

#### ■標準仕様

板厚	0.4~0.5mm	
原板幅	457mm(キャップ:83mm)	
働き幅	330mm	
m <sup>2</sup> 当り必要なm数	3.0m	
勾配	5/100以上	
最小曲げ半径	30m	
加工可能な長さ	min 700mm max 要相談	

#### ■単位重量

板厚 (mm)	単位重量	
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>
0.4	1.80	5.47
0.5	2.23	6.75

#### ■耐風圧性能 (1kgf=9.80665N)

試験日	平成23年1月7日	
試験場所	日鉄住金鋼板株式会社 尼崎製造所 建材開発センター	
試験体	屋根材	1,950×1,950mm ニスカカラー t=0.5mm
	架台	2,100×2,100mm
	減圧補助材	ビニールシート
試験機	形式: 気密箱式・最大加圧力: ±1000kgf/m <sup>2</sup>	
破壊荷重	9,500N/m <sup>2</sup>	
許容荷重	4,750N/m <sup>2</sup> ※安全率: 2	

#### ■専用ビス

薄板用防水ビス		鉄骨下地用ビス		木下地用ビス(ノンヘッド)		木下地用ビス	
材質/表面処理	鋼製/三価ZN SUS410/SG処理	材質/表面処理	鋼製/三価ZN	材質/表面処理	鋼製/三価ZN	材質/表面処理	鋼製/三価ZN SUS410/SG処理
サイズ	4.5×16	サイズ	5×35・45	サイズ	4.6×25・45	サイズ	4.6×25・45

#### 標準付属部品

吊子	サンパナ (樹脂製)	雪止金具 (ダブルタイプ: 羽根)	雪止金具 (ダブルタイプ: アングル)
●厚さ: 0.5mm (SUS304)			

#### 推奨付属部品

軒先・けらば唐草	棟包み	片棟包み	雨押え
●L=1800mm~	●L=1800mm~	●L=1800mm~	●L=1800mm~

谷板 (W本谷)  
 ●L=1800mm~