


# DECO ZIP[R] BM かんごう立平葺 デコジップ[R]

JIS.G3322 規格品  
不燃認定:NM-8697

## ■主要役物

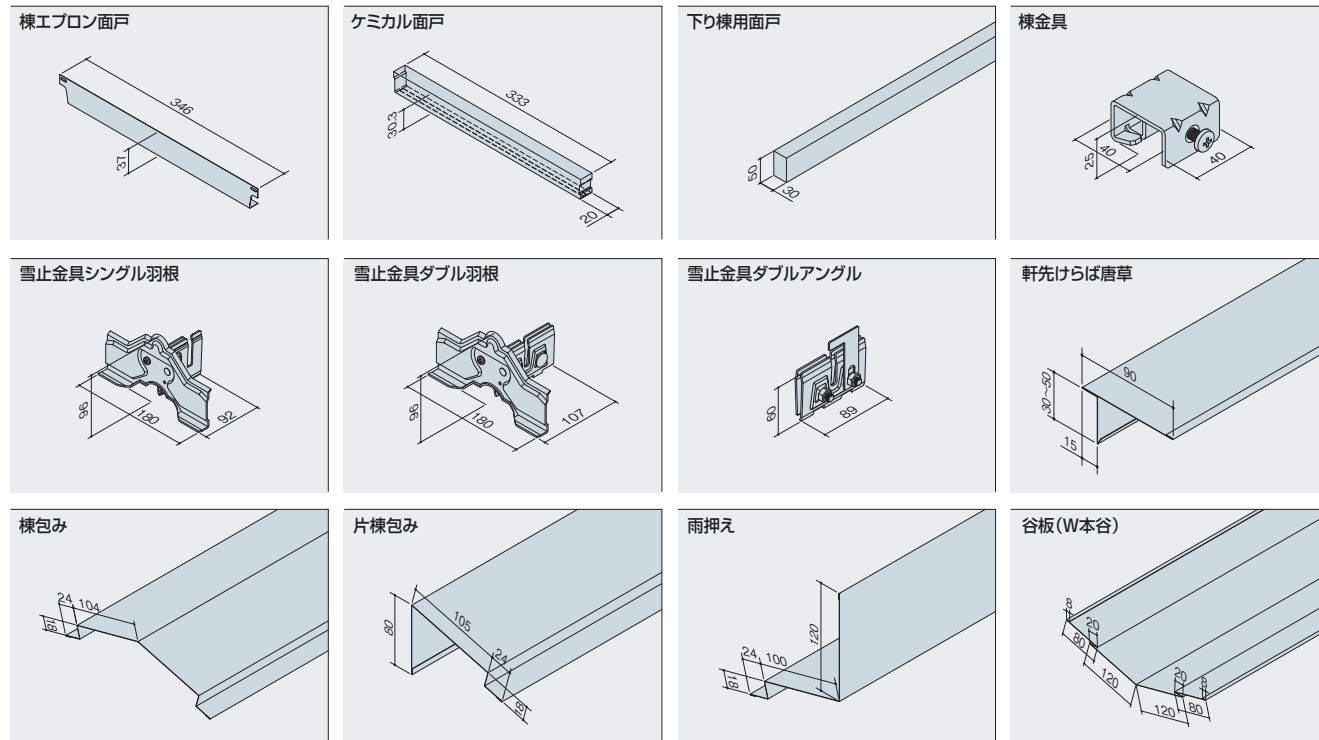

## ■専用ビス

薄板用防水ビス	鉄骨下地用ビス	木下地用ビス(ノンヘッド)	木下地用ビス
材質/表面処理 鋼製/三価Zn SUS410/SG処理	材質/表面処理 鋼製/三価Zn	材質/表面処理 鋼製/三価Zn	材質/表面処理 鋼製/三価Zn
サイズ 4.5×16	サイズ 5×35-45	サイズ 4.6×25-45	サイズ 4.6×25-45

## ■品質試験



## Information

同シリーズのエスジーエル壁材  
「デコジップ[W]」との併用で  
統一感のある外観をコーディネートすることができます。



**BMC** ビルトマテリアル株式会社 ●ビルトマテリアル株式会社は、日鉄鋼板株式会社のグループ会社です。

東京本社 〒153-0041 東京都目黒区駒場3-12-41  
Tel.03-3460-3111 Fax.03-3460-3110

【ホームページ】 <http://www.built-material.co.jp>

■東日本営業部  
岩手営業所 Tel.0198-26-4000 Fax.0198-30-2204  
秋田営業所 Tel.0187-82-1016 Fax.0187-82-1661  
福島営業所 Tel.024-557-1101 Fax.024-557-1104  
新潟支店 Tel.0258-47-1411 Fax.0258-47-0251

■北関東営業部  
北埼玉支店 Tel.048-550-5110 Fax.048-550-5118  
群馬営業所 Tel.0270-25-8311 Fax.0270-25-8314  
茨城営業所 Tel.0299-48-2281 Fax.0299-48-2284

■首都圏営業部  
東京事務所 Tel.03-3460-3114 Fax.03-3460-5541  
埼玉支店 Tel.049-264-1551 Fax.049-264-1550  
浦安営業所 Tel.047-381-7111 Fax.047-381-7115  
神奈川支店 Tel.0462-28-3111 Fax.0462-28-7100

■中部営業部  
静岡支店 Tel.054-643-4121 Fax.054-644-2219  
浜松営業所 Tel.053-581-7005 Fax.053-442-3727  
名古屋支店 Tel.0568-73-5454 Fax.0568-73-5628  
福岡営業所 Tel.092-938-0747 Fax.092-938-0734

■加工センター  
行田 T E C Tel.048-550-5115 Fax.048-550-5116  
竹田工業株式会社 Tel.043-259-6007 Fax.043-259-6027  
千葉工場

※ご注意とお願い  
この資料に記載した技術情報は、弊社製品の一般的な特性や性能等を説明するものであり、規格値を除き何ら保障を意味するものではありません。  
この資料に記載した技術情報は、使用目的・環境・条件等によって記載した内容と異なる事がありますので、ご注意ください。  
この資料に記載された技術情報の誤った使用等により発生した損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。


●製品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。  
2019-11-8C

# 令和モダン、始まる。 DECO ZIP[R]

BM かんごう立平葺  
デコジップ[R]

NEW デビュー!!

# Debut!

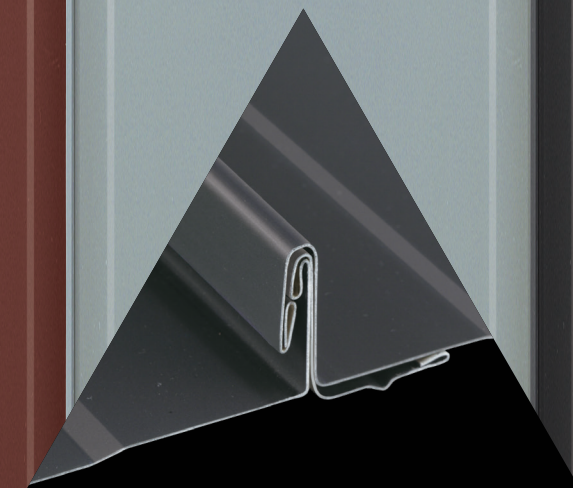

表面処理めっき鋼板の最高峰  
**ニスクカラー Pro**

- 穴あき25年保証
- 塗膜15年保証  
【塗膜のふくれ、はがれ】
- 変退色15年保証  
【著しい変退色(一部色のみ)】

※海岸500m以遠  
※各保証には別途  
条件があります

エスジーエル  
SGL®  
次世代ガルバリウム鋼板

**BMC**  
ビルトマテリアル株式会社



# DECO ZIP [R]

JIS:G3322 規格品  
不燃認定:NM-8697

究極のシンプルモダン、軽やかなジップアップ施工で、効率化・省力化を実現。

- ・洗練されたスリムなかんごうデザイン
- ・吊子一体型で簡単施工
- ・特殊ノズルを使用した、安心のホットメルト仕様
- ・アーチ屋根にも対応可能

BM かんごう立平葺

## デコジップ [R] (※特許出願中)

- 屋根30分耐火 FP030RF-1764 (硬質木片セメント板) ヘフ無し
  - 屋根30分耐火 FP030RF-1772 (硬質木片セメント板) ヘフ付き
  - 屋根30分耐火 FP030RF-9037 (高圧木毛セメント板)
- ※フネエース裏張り可。板厚は0.4mm以上 ※屋根30分耐火仕様は、ホットメルトなし  
※ステンレス鋼板は除く

使用原板 **ESJ SGL**

55% Al+2% Mg  
マグネシウムの防錆効果により、ガルバリウム鋼板の  
**3倍超の耐食性を発揮!**(※1)

(※1) 日鉄鋼板株式会社複合サイクル試験の腐食減量測定結果から推定

### 表面処理めっき鋼板の最高峰 ニスクカラー Pro<sup>®</sup>

- 穴あき**25年保証**
- 塗膜**15年保証**  
【塗膜のふくれ、はがれ】
- 変退色**15年保証**  
【著しい変退色(一部色のみ)】

※海岸500m以遠  
※各保証には別途条件があります


■カラー(ニスクカラー Pro<sup>®</sup> GH/ニスクカラー Pro<sup>®</sup> GC\*) (つや消し) S:遮熱塗装品 C:耐汚染塗装品



\*印は、「変退色15年保証」の適用外となります。 ※商品の色は、印刷の特性上、実際とは多少異なる場合があります。(ニスクカラー Pro<sup>®</sup> 見本をご参照ください)  
※ニスクカラー Pro<sup>®</sup>/ニスクカラー-SGL<sup>®</sup> は、日鉄鋼板株式会社の登録商標です。




#### ■かんごう部

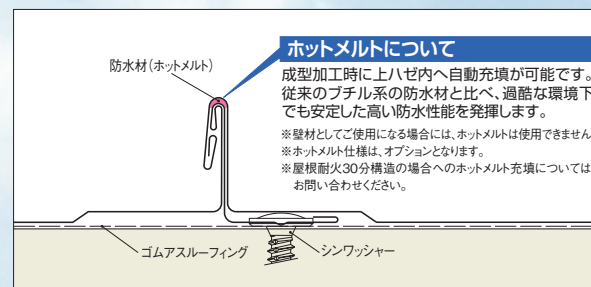


#### ■端部切り抜き加工を標準装備

端部役物が不要、本体端部の切り抜き加工を標準装備しています。  
※両端部の切り抜き加工は原則対応致しません。

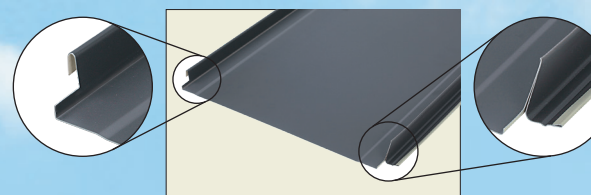


#### ■簡単施工

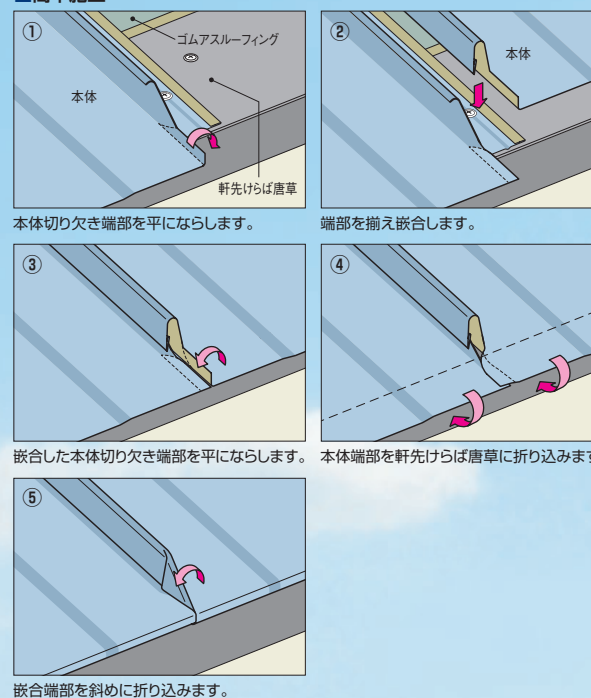

#### ■本体形状

単位:mm

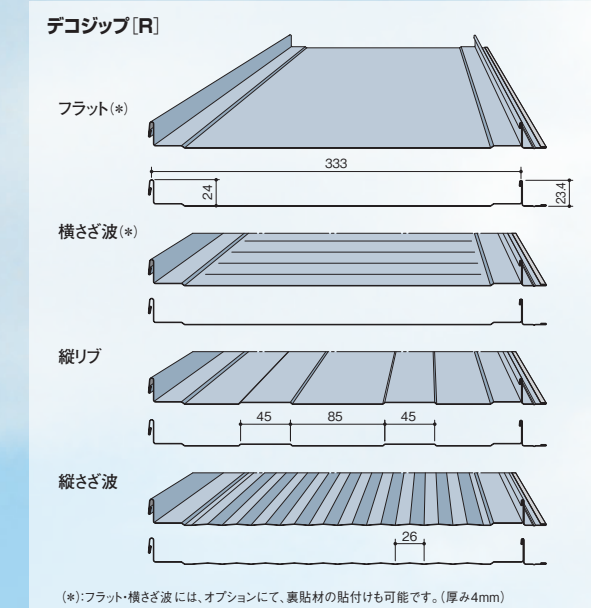

#### ■標準仕様

デコジップ [R]	
形状タイプ	フラット・横さざ波・縦リブ・縦さざ波
使用材料	鋼板(SGLベース):0.4mm/ステンレス鋼板:0.4mm
働き幅	333mm
m <sup>2</sup> 当りのm数	3m
m当りの重さ	1.52kg~
屋根勾配	5/100以上
成形長さ	min 1500mm max 要相談
最小曲げ半径	10m以上(フラットタイプを除く)
ハゼ部の高さ	25mm
母屋間隔	606mm以下
固定ビス(シンワッシャー)	鉄骨下地 ドリルねじ 木造下地 タッピングねじ
	ビスサイズ及び固定ピッチは、強度計算による

#### ■耐風圧性試験(ニスクカラー SGL 0.4mm)

デコジップ [R]	
試験場所	日鉄鋼板株式会社 西日本製造所(尼崎地区) 建材開発センター
試験日	令和元年6月2日
試験体	屋根材 1950×1950mm 架台 2100×2100mm 減圧補助材 ビニールシート
試験方法	動風圧試験機(形式:気密箱方式/最大加圧力:±9,800N/m <sup>2</sup> )
破壊荷重	負圧 最大9,500N/m <sup>2</sup>
許容荷重	4,750N/m <sup>2</sup> (※安全率:2倍)