

### 吊子一体型嵌合縦平葺き


- 特長
- ①洗練されたスリムなかんごうデザイン。
  - ②吊子一体型で簡単施工。
  - ③特殊ノズルを使用した、安心のホットメルト仕様
  - ④アーチ屋根に対応できる形状となっています。(フラットタイプは加工不可)

■用途  
住宅、店舗、公共施設などの意匠屋根に最適。


- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき鋼板
  - ・溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板
  - ・塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板
  - ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム-亜鉛合金めっき鋼板
  - ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム-亜鉛合金めっき鋼板



### ■本体主要寸法

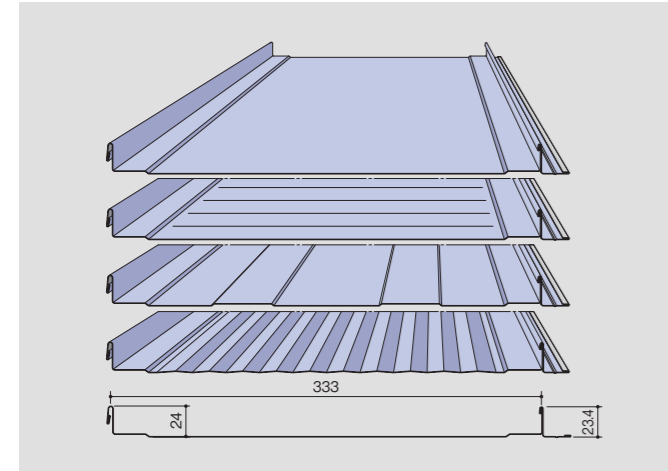

### ■許容スパングラフ

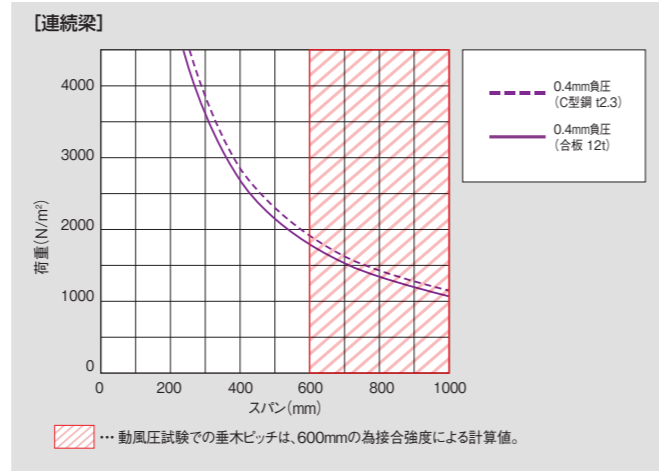

### ■標準仕様

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 板厚                     | 0.4mm               |
| 原板幅                    | 455mm               |
| 働き幅                    | 333mm               |
| m <sup>2</sup> 当り必要なm数 | 3.0m                |
| 勾配                     | 5/100以上             |
| 最小曲げ半径                 | 10m以上(フラットタイプは加工不可) |
| 加工可能な長さ                | min 1500mm max 要相談  |

\*急勾配屋根及び外壁への使用の際、充填したシール材がしみ出る事がありますので、ご相談ください。

### ■単位重量

| 板厚 (mm) | 単位重量 |      |
|---------|------|------|
|         | kg/m | kg/m |
| 0.4     | 1.52 | 4.56 |

### ■耐風圧性能(ニスカラー-SGL t0.4mm)

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 試験日   | 令和元年6月20日                                               |
| 試験場所  | 日鉄鋼板株式会社 尼崎製造所 建材開発センター                                 |
| 試験体   | 屋根材 1,950×1,950mm                                       |
|       | 架台 2,100×2,100mm                                        |
| 減圧補助材 | ビニールシート                                                 |
| 試験機   | 同風圧試験機(形式:気密箱式・最大加圧力:±1000kgf/m <sup>2</sup> )          |
| 破壊荷重  | 950kgf/m <sup>2</sup> (9,316.3N/m <sup>2</sup> )        |
| 許容荷重  | 475kgf/m <sup>2</sup> (4,658.1N/m <sup>2</sup> ) ※安全率:2 |

### ■専用ビス

| 本体                                |                    | 役物                                |                                   |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 木下地用ビス(パッキン付)                     | 鉄骨下地用ビス(パッキン付)     | 薄板用防水ビス(AZW)                      | 木下地用防水ビス(AZW)                     |
| 材質/表面処理<br>鋼製/三価Zn<br>SUS410/SG処理 | 材質/表面処理<br>鋼製/三価Zn | 材質/表面処理<br>鋼製/三価Zn<br>SUS410/SG処理 | 材質/表面処理<br>鋼製/三価Zn<br>SUS410/SG処理 |
| サイズ<br>4.6×25-45                  | サイズ<br>5×35-45     | サイズ<br>4.5×16                     | サイズ<br>4.6×25                     |
|                                   |                    |                                   |                                   |

※TECネイル(ステンレスカラー釘:平頭Rスクルー) ニスカラーに合わせて全色用意しています。(在庫は最寄の営業所にご確認ください)  
 #14×32mm(1kg入/約1000本)  
 #14×38mm(1kg入/約850本)

### 標準付属部品

|                      |                     |                       |         |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------|
| 棟エプロン<br>            | ケミカル面戸<br>          | 下り棟用面戸<br>            | 棟金具<br> |
| 雪止金具(シングルタイプ:羽根)<br> | 雪止金具(ダブルタイプ:羽根)<br> | 雪止金具(ダブルタイプ:アングル)<br> |         |

### 推奨付属部品

|                            |                           |                           |                       |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 軒先・けらば唐草<br>●L=1800mm~<br> | 棟包み<br>●L=1800mm~<br>     | 片棟包み<br>●L=1800mm~<br>    | 雨押え<br>●L=1800mm~<br> |
| 雨押え(妻用)<br>●L=1800mm~<br>  | W本谷(谷板)<br>●L=1800mm~<br> | 隅棟用エプロン<br>●L=1800mm~<br> | 雨押え金物<br>             |

### 棟板下地金物

