
サイディングM型372（福島営業所）

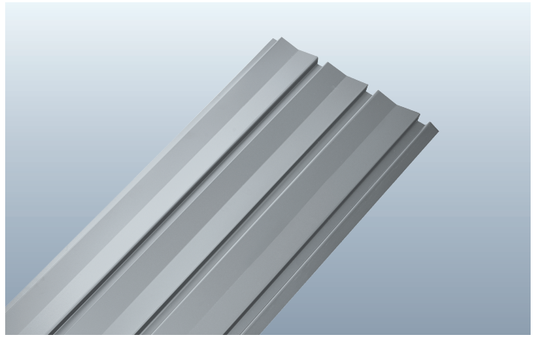


■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm（外側）+9.5mm（内側）重ね張り

■特長
①シンプルで斬新な形状に成型した外壁材です。
②施工は簡単で雨仕舞いも安心です。

■使用材料
・各種溶融亜鉛めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板

■本体主要寸法

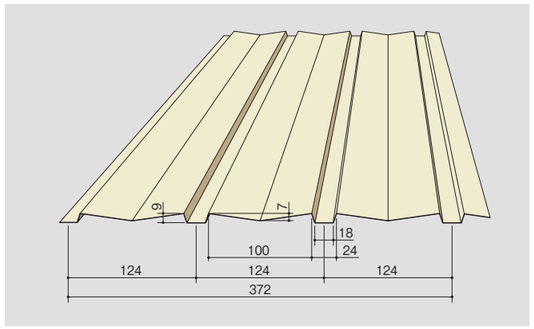

■標準仕様


板厚	0.27～0.4mm
原板幅	457mm
働き幅	372mm
m²当り必要なm数	3.13m
加工可能な長さ	min 900mm　max 要相談

■単位重量・許容荷重・接合部強度

板厚（mm）	単位重量		許容荷重（N/m²）		接合部強度（N）
	kg/m	kg/m²	胴縁ピッチ 607mm	胴縁ピッチ 910mm	六角ねじ5Φ（座金・パッキン付き）
0.27	1.06	3.31	979	303	―
0.3	1.17	3.65	860	310	―
0.35	1.35	4.21	958	370	1684
0.4	1.53	4.77	1128	403	2286

※許容荷重はSSW2011に準拠した曲げ耐力試験による。
※接合部強度はSSW2011表2.5.8各板厚における接合部の試験結果による。

角スパン156（竹田工業）

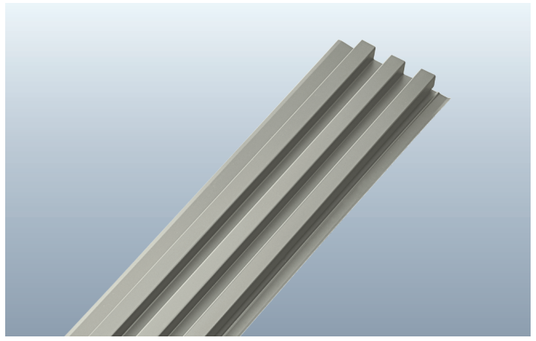


■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm（外側）+9.5mm（内側）重ね張り

■特長
①シャープでストレートな角形形状は都会的なシンプルな
イメージを演出します。

■使用材料
・各種溶融亜鉛めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板

■本体主要寸法

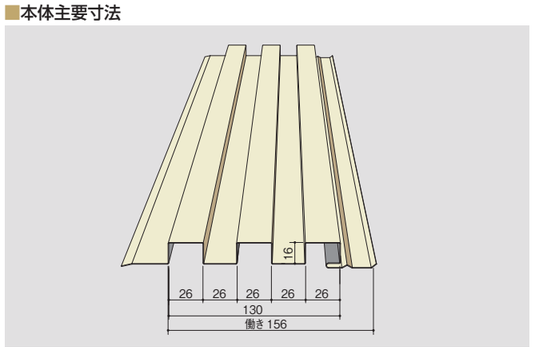


■標準仕様

板厚	0.35～0.5mm
原板幅	303mm
働き幅	156mm
m²当り必要なm数	6.41m
加工可能な長さ	min 800mm　max 要相談

■単位重量

板厚（mm）	単位重量	
	kg/m	kg/m²
0.35	0.89	5.72
0.4	1.01	6.49
0.50	1.25	8.01

角スパン160（福島営業所）

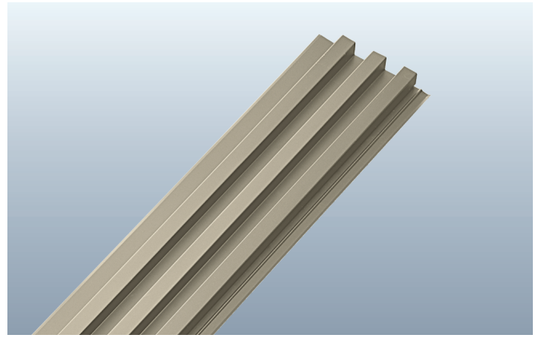


■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm（外側）+9.5mm（内側）重ね張り

■特長
①シャープでストレートな角形形状は都会的なシンプルな
イメージを演出します。

■使用材料
・各種溶融亜鉛めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板

■本体主要寸法

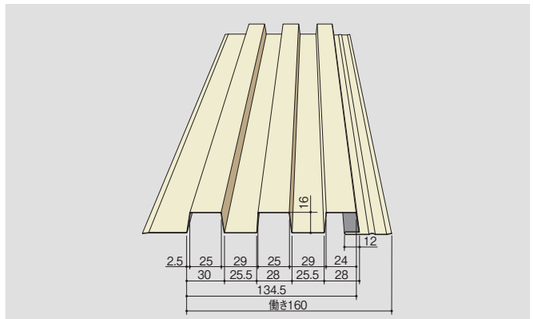


■標準仕様

板厚	0.27～0.4mm
原板幅	303mm
働き幅	160mm
m²当り必要なm数	6.25m
加工可能な長さ	min 800mm　max 要相談

■単位重量

板厚（mm）	単位重量	
	kg/m	kg/m²
0.27	0.70	4.39
0.3	0.77	4.84
0.35	0.89	5.58
0.4	1.01	6.33

角スパン150（行田TEC）

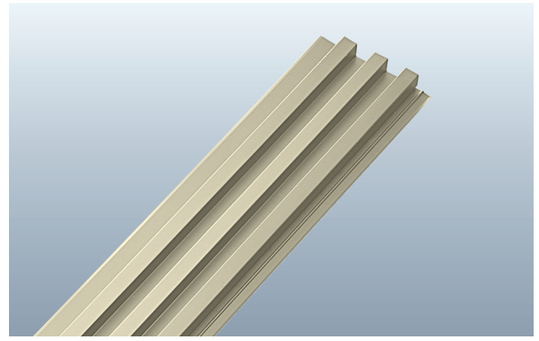


■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm（外側）+9.5mm（内側）重ね張り

■特長
①シャープでストレートな角形形状は都会的なシンプルな
イメージを演出します。

■使用材料
・各種溶融亜鉛めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板

■本体主要寸法

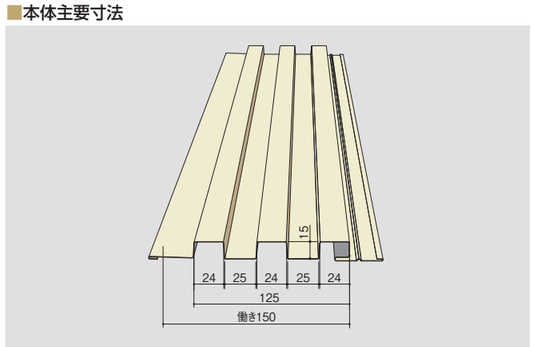

■標準仕様

板厚	0.35～0.5mm
原板幅	303mm
働き幅	150mm
m²当り必要なm数	6.67m
加工可能な長さ	min 800mm　max 要相談

■単位重量

板厚（mm）	単位重量	
	kg/m	kg/m²
0.35	0.89	5.95
0.4	1.01	6.75
0.50	1.25	8.33