

BM Roofing
ニスクーフ C200

■屋根30分耐火 FP030RF-9325 (スーパーフェルトン等)
■屋根30分耐火 FP030RF-9326 (フネンエース等)

ニスクーフ®

行田TEC

キャップ式かんごう折板
意匠性・施工性に優れる


- 特長
- ①単位面積当たり使用する材料の効率及び施工性により経済性に優れる。
 - ②屋根面に施工穴を開けることなく施工するので、長い期間の防水効果が期待出来ます。
 - ③ガルウイング工法採用により従来に比べ施工性が向上しました。

■用途
店舗などの小規模な建築物から工場、倉庫、体育館などの屋根に最適。

- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき鋼板
 - ・溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
 - ・塗装溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき鋼板
 - ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板
 - ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板



■本体主要寸法

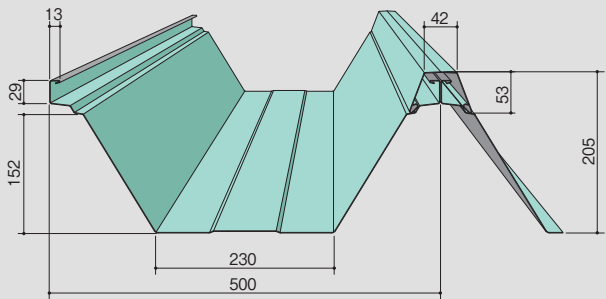

標準仕様		
板厚	厚	0.8~1.0mm
原板幅		762mm (キャップ:190mm)
働き幅		500mm
m²当り必要なm数		2m
勾配		3/100以上
自然曲率半径		250m以上
加工可能な長さ		min 1500mm max 12m 工場出荷のみ




断面性能		断面性能			
		正 圧		負 圧	
板厚 (mm)	単位重量 kg/m kg/m²	断面二次モーメント Ix (cm⁴/m)	断面係数 Zx (cm³/m)	断面二次モーメント Ix (cm⁴/m)	断面係数 Zx (cm³/m)
0.8	6.17 12.34	494	44.8	502	45.5
1.0	7.66 15.33	830	75.3	602	54.5

(断面性能は、JIS A 6514に準拠した曲げ耐力試験による)

接合部強度		単位:N
板厚 (mm)	吊子 [亜鉛めっき/ι=1.2] NISC (3.0×45)	
0.8	8948	
1.0	8948	

※ ()内はタイトフレームの寸法 (SSR2007に準拠した複合試験による)

■許容スパングラフ

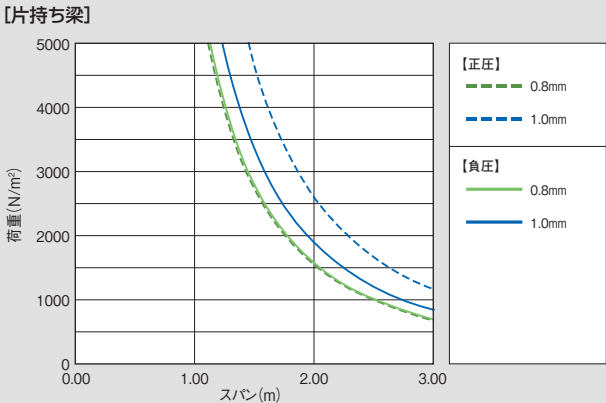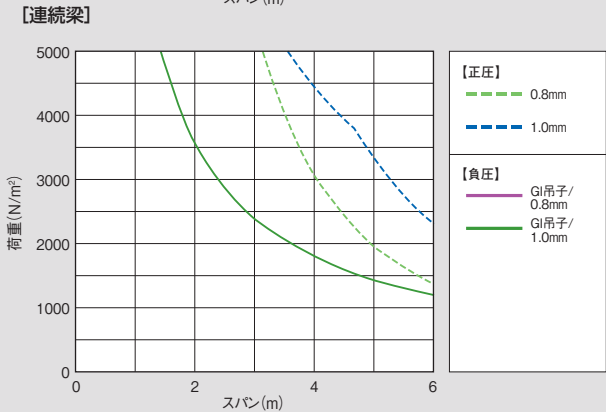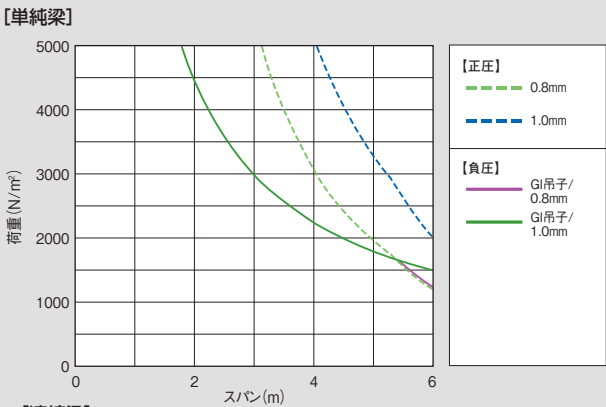

標準付属部品

タイトフレーム	吊子	妻用タイトフレーム	吊子インサート
●厚さ：3.2mm ●幅：45mm 	●厚さ：1.2mm (SUS/亜鉛めっき) 	●厚さ：3.0mm ●幅：45mm 	●厚さ：1.2mm ※法改正により、2014年4月以降吊天井としての使用は、基本的に不可となります。
肘付ワッシャー	ガルウイング金具	剝先付カチコミセット	雪止金具セット
●厚さ：1.6mm (亜鉛めっき) 	●厚さ：1.2mm (亜鉛めっき) 	●厚さ：2.0mm (亜鉛めっき) 座金・フェルトパッキン・ナット カチコミスペーサー 剝先ボルト付カチコミ	●厚さ：2.0mm (SUS) ※剝先ボルト付カチコミはボルトのみSUS 座金・フェルトパッキン・ナット 剝先ボルト付カチコミ 雪止金具 カチコミスペーサー 雪止金具用スペーサー M8×80 ボルト・ナット・ワッシャー 流れ防止プレート
ハゼ面戸	軒先面戸	軒先換気面戸	エブロン面戸
	●厚さ：0.4mm 	●厚さ：0.4mm 	
軒先見切付面戸	軒先見切付換気面戸	エブロン面戸	止水面戸
●厚さ：0.4mm 	●厚さ：0.4mm 	●厚さ：0.4mm 	●厚さ：0.4mm
軒先化粧フレーム	キャップ面戸		
●厚さ：0.4mm 	●厚さ：0.4mm 		