

BM Roofing

デコジップ[R]

■屋根30分耐火 FP030RF-1764(硬質木片セメント板) ベフ無し
■屋根30分耐火 FP030RF-1772(硬質木片セメント板) ベフ付き
■屋根30分耐火 FP030RF-9037(高圧木毛セメント板)
※フネエース 裏張り可。板厚は、0.4mm以上 ※屋根30分耐火仕様は、ホットメルトなし

BM嵌合立平


竹田工業

吊子一体型嵌合豎平葺き


- 特長
- ①洗練されたスリムなかんごうデザイン。(意匠登録:第1665019号)
 - ②吊子一体型で簡単施工。
 - ③特殊ノズルを使用した、安心のホットメルト仕様
 - ④アーチ屋根に対応できる形状となっています。(フラットタイプは加工不可)

■用途
住宅、店舗、公共施設などの意匠屋根に最適。


- 使用材料
- ・各種溶融亜鉛めっき銅板
 - ・溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき銅板
 - ・塗装溶融55%アルミニウムー亜鉛合金めっき銅板
 - ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき銅板
 - ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき銅板

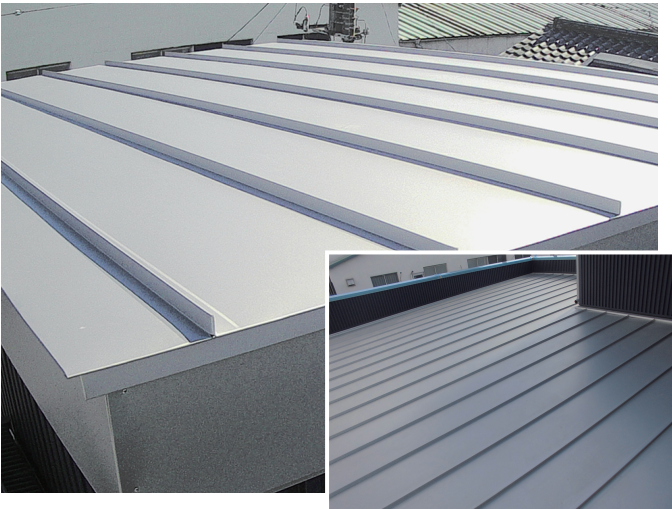

■本体主要寸法

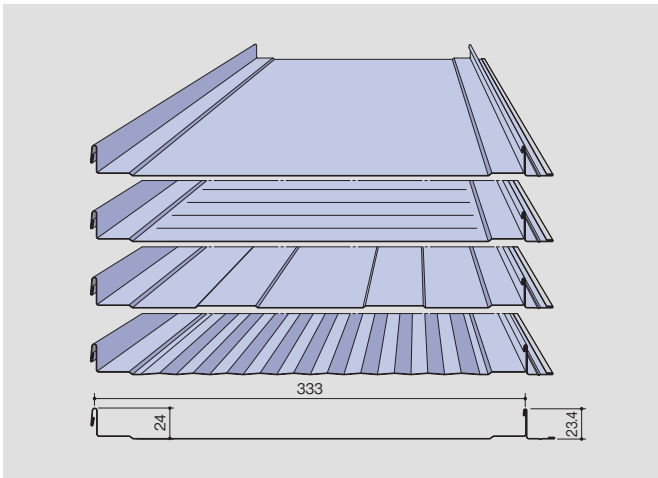

■許容スパングラフ

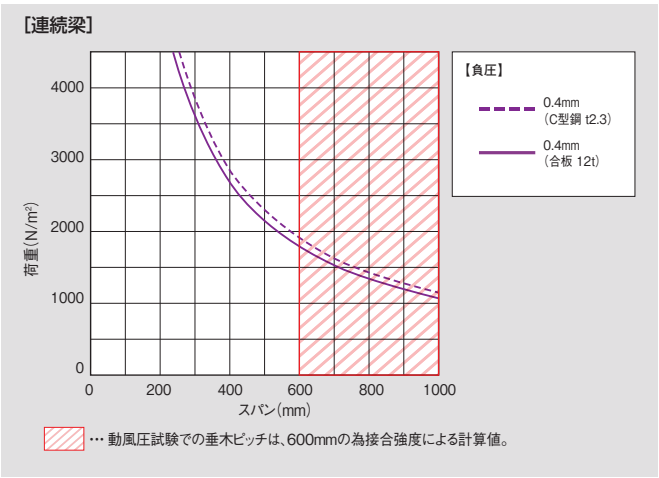

■標準仕様

板厚	0.4mm
原板幅	455mm
働き幅	333mm
m²当り必要なm数	3.0m
勾配	5/100以上
最小曲げ半径	10m以上(フラットタイプは加工不可)
加工可能な長さ	min 1500mm max 要相談

*急勾配屋根及び外壁への使用の際、充填したシール材が滲み出る事がありますので、ご相談ください。

■単位重量

板厚 (mm)	単位重量	
	kg/m	kg/m²
0.4	1.52	4.56

■耐風圧性能(ニスカラー-SGL t0.4mm)

試 験 日	令和元年6月20日		
試 験 場 所	日鉄鋼板株式会社 尼崎製造所 建材開発センター		
試 験 体	屋根材	1,950×1,950mm	
	架台	2,100×2,100mm	
	減圧補助材	ビニールシート	
試 験 機	同風圧試験機(形式:気密箱式・最大加圧力:±1000kgf/m ²)		
破 壊 荷 重	負圧	最大9500N/m ²	
許 容 荷 重	4750N/m ² (※安全率2倍)		

標準付属部品

棟エプロン	ケミカル面戸	下り棟用面戸	棟金具
雪止金具(ダブルタイプ:羽根)(マスター立平)	雪止金具(マスター立平 ハセ用 アンガル用)		

推奨付属部品

軒先・けらば唐草	棟包み	片棟包み	雨押え
●L=1800mm～ 	●L=1800mm～ 	●L=1800mm～ 	●L=1800mm～
雨押え(妻用)	W本谷(谷板)	隅棟用エプロン	雨押え金物
●L=1800mm～ 	●L=1800mm～ 	●L=1800mm～ 	

棟板下地金物

