

サイディング780［正角波］(行田TEC)

■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm(外側)＋9.5mm(内側)重ね張り

■特長
①シンプルで斬新な形状に成型した外壁材です。
②施工は簡単で雨仕舞いも安心です。

■使用材料
・各種溶融亜鉛めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板

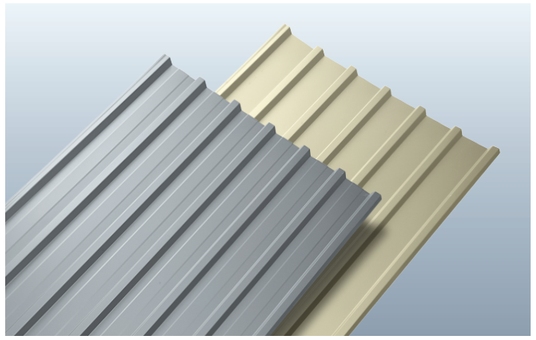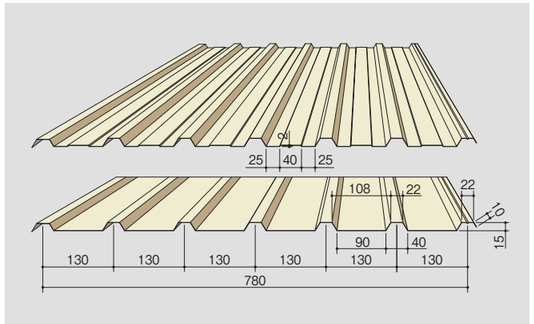

■本体主要寸法


■標準仕様

板厚	0.35～0.6mm
原板幅	914mm
働き幅	780mm
m²当り必要なm数	1.28m
加工可能な長さ	min 900mm　max 要相談

■単位重量・許容荷重・接合部強度

板厚(mm)	単位重量		許容荷重(N/m²)		接合部強度(N)
	kg/m	kg/m²	胴縁ピッチ		六角ねじ5Φ(座金・パッキン付き)
			607mm	910mm	
0.35	2.69	3.45	1048	513	1684
0.4	3.05	3.91	1358	608	2286
0.5	3.77	4.83	1789	830	2604
0.6	4.49	5.75	2429	1083	3500


※許容荷重はSSW2011に準拠した曲げ耐力試験による。
※接合部強度はSSW2011表2.5.8各板厚における接合部の試験結果による。


サイディング780［逆角波］(行田TEC)

■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm(外側)＋9.5mm(内側)重ね張り

■特長
①シンプルで斬新な形状に成型した外壁材です。
②施工は簡単で雨仕舞いも安心です。

■使用材料
・各種溶融亜鉛めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板

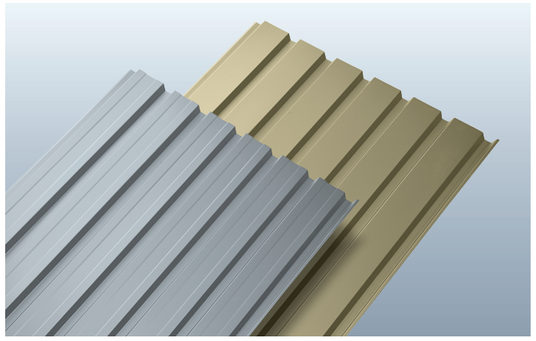

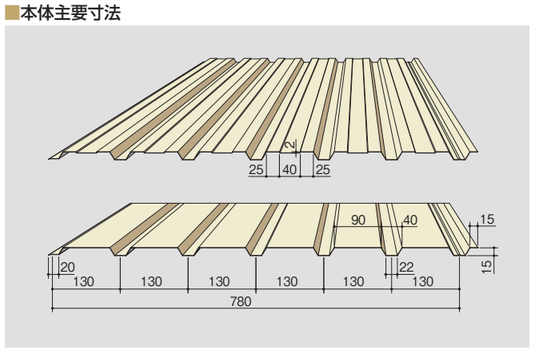■本体主要寸法


■標準仕様

板厚	0.35～0.6mm
原板幅	914mm
働き幅	780mm
m²当り必要なm数	1.28m
加工可能な長さ	min 900mm　max 要相談

■単位重量・許容荷重・接合部強度

板厚(mm)	単位重量		許容荷重(N/m²)		接合部強度(N)
	kg/m	kg/m²	胴縁ピッチ		六角ねじ5Φ(座金・パッキン付き)
			607mm	910mm	
0.35	2.69	3.45	1045	491	1684
0.4	3.05	3.91	1279	617	2286
0.5	3.77	4.83	1722	821	2604
0.6	4.49	5.75	2641	1101	3500


※許容荷重はSSW2011に準拠した曲げ耐力試験による。
※接合部強度はSSW2011表2.5.8各板厚における接合部の試験結果による。


サイディング750(行田TEC)

■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm(外側)＋9.5mm(内側)重ね張り

■特長
①シンプルで斬新な形状に成型した外壁材です。
②施工は簡単で雨仕舞いも安心です。

■使用材料
・各種溶融亜鉛めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板

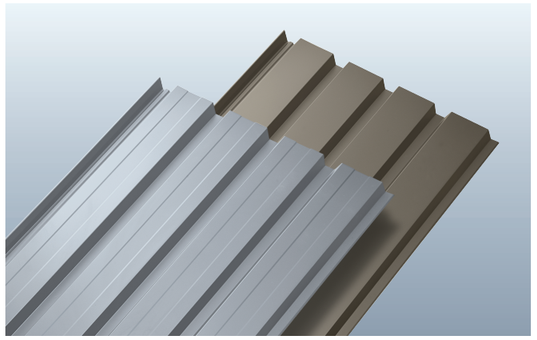

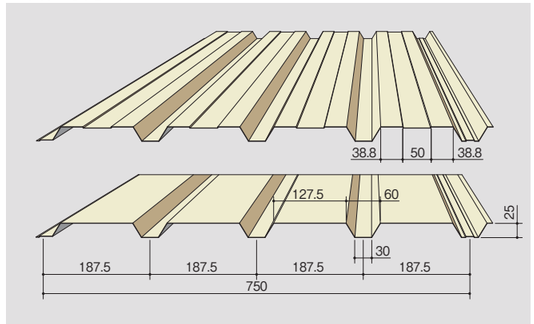■本体主要寸法


■標準仕様

板厚	0.4～0.8mm
原板幅	914mm
働き幅	750mm
m²当り必要なm数	1.33m
加工可能な長さ	min 900mm　max 要相談

■単位重量・許容荷重・接合部強度

板厚(mm)	単位重量		許容荷重(N/m²)			接合部強度(N)
			ビスピッチ			
			375mm		187.5mm	六角ねじ5Φ(座金・パッキン付き)
	kg/m	kg/m²	胴縁ピッチ			
			607mm	910mm		
0.4	3.05	4.07	2774	1240	—	2286
0.5	3.77	5.03	2585	1255	2178	2604
0.6	4.49	5.98	2205	1482	2454	3500
0.8	5.92	7.90	3755	2089	4543	3925


※許容荷重はSSW2011に準拠した曲げ耐力試験による。
※接合部強度はSSW2011表2.5.8各板厚における接合部の試験結果による。


サイディング800(行田TEC)

■外壁（非耐力）30分防火 PC030NE-0286-1
※石膏ボード:12.5mm(外側)＋9.5mm(内側)重ね張り

■特長
①シンプルで斬新な形状に成型した外壁材です。
②施工は簡単で雨仕舞いも安心です。

■使用材料
・各種溶融亜鉛めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板

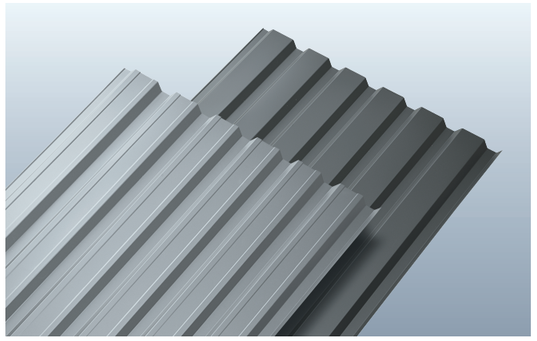

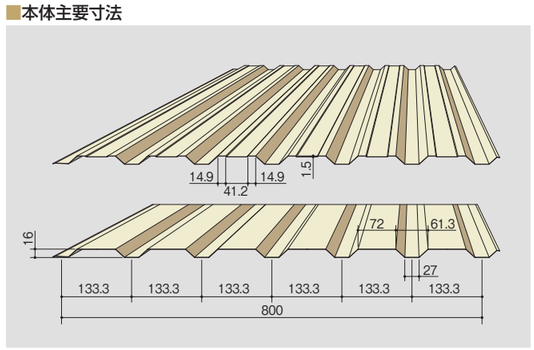■本体主要寸法


■標準仕様

板厚	0.4～0.8mm
原板幅	914mm
働き幅	800mm
m²当り必要なm数	1.25m
加工可能な長さ	min 700mm　max 要相談

■単位重量・許容荷重・接合部強度

板厚(mm)	単位重量		許容荷重(N/m²)		接合部強度(N)
	kg/m	kg/m²	胴縁ピッチ		六角ねじ5Φ(座金・パッキン付き)
			607mm	910mm	
0.4	3.05	3.82	1377	611	2286
0.5	3.77	4.71	2073	979	2604
0.6	4.49	5.61	2797	1254	3500
0.8	5.92	7.40	4522	1851	3925

※許容荷重はSSW2011に準拠した曲げ耐力試験による。
※接合部強度はSSW2011表2.5.8各板厚における接合部の試験結果による。