※フネンエース 裏張り可。板厚は、0.4mm以上 裏貼り材の厚み:3mm

吊子一体型定尺横葺き

- ①伝統の小羽葺をアレンジした嵌合式ユニット工法。
- ②施工性、デザイン性をそのままに、水密性を飛躍的にする
- 新ジョイント方式を採用。*(特許登録:第3185418号) ③裏張り品もご用意しています。

■用途


住宅、店舗、公共施設などの意匠屋根に最適。


■使用材料

- ・各種溶融亜鉛めっき鋼板 ・溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装溶融55%アルミニウム―亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装ステンレス鋼板
- ・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム―亜鉛合金めっき鋼板
- ・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウムー亜鉛合金めっき鋼板



■本体主要寸法

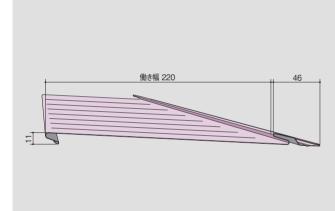

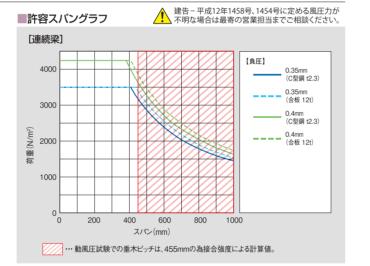

■標準仕様

板厚	0.35~0.4mm(0.35mm:ステンレス)
製品長さ	12尺:3752mm 6尺:1877mm
働 き 幅	220mm
アヤメのピッチ	625mm
坪当り必要な枚数	12尺:4枚 6尺:8枚
勾 配	30/100以上
加工可能な長さ	14-定尺:3752mm アヤメ折:@625mm
加上り肥る女で	18-定尺:1877mm アヤメ折:@625mm

■単位重量

	T-E-			単位	重量		
	板厚 (mm)	kg/枚		kg/坪		kg/m²	
		12尺	6尺	12尺	6尺	12尺	6尺
	0.35	4.02	2.06	16.07	16.49	4.87	5
	0.4	4.55	2.33	18.19	18.67	5.51	5.66

■耐風圧性能(1kgf=9.80665N)


試	験	日	平成25年9月	月11日
試	験 場	所	日鉄鋼板株式	式会社 尼崎製造所 建材開発センター
			屋根材	1,950×1,950mm ニスクカラー
試 験		体	架台	2,100×2,100mm
			減圧補助材	ビニールシート
試	験	機	形式: 気密箱	箱式・最大加圧力 : ±1000kgf/m²
破	壊 荷	重	t=0.35:7000	00N/m ² t=0.4:8500N/m ²
許	容 荷	重	t=0.35:3500	00N/m ² t=0.4:4250N/m ² ※安全率:2

■専用ビス


本 体			役 物					
木下地	用ビス(パッキン付)	鉄骨下地用ビス(パッキン付)		薄板用防水ビス(AZW)		木下地用防水ビス(AZW)		
材質/	鋼製/三価ZN	材質/ 表面処理	鋼製/三価ZN	材質/	鋼製/三価ZN	材質/	鋼製/三価ZN	
表面処理	SUS410/SG処理			表面処理	SUS410/SG処理	表面処理	SUS410/SG処理	
サイズ	4.6×25·45	サイズ	サイズ 5×35·45		4.5×16	サイズ	4.6×25	
11 (2)			11 10 4		12.6		9.5	
25.45			35.45		16		25	


- **TECネイル(ステンレスカラー釘:平頭Rスクリュー) ニスクカラーに合わせて全色用意しています。(在庫は最寄の営業所にご確認ください) #14×32mm(1kg入/約1000本)

標準付属部品

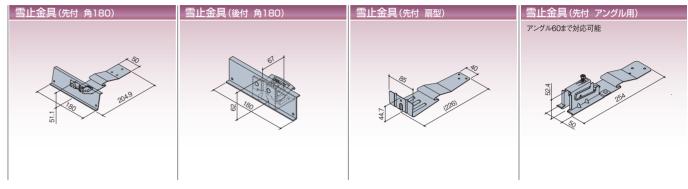

推奨付属部品

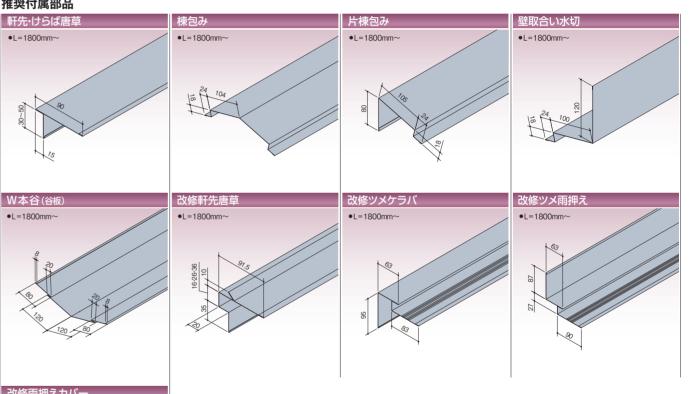



69