■屋根30分耐火　FP030RF-1876-1（1）（硬質木片セメント板）ベフ無し
■屋根30分耐火　FP030RF-1876-1（2）（硬質木片セメント板）ベフ付き
■屋根30分耐火　FP030RF-1764（硬質木片セメント板）ベフ無し
■屋根30分耐火　FP030RF-1772（硬質木片セメント板）ベフ付き
■屋根30分耐火　FP030RF-9037（高圧木毛セメント板）
※フネンエース 裏張り可。板厚は、0.4mm以上
※ユ型金属たるき 又は耐火仕様ハット型金属たるき仕様

＊エバールーフ仕様は、板厚0.4mm以上

吊子一体型横段葺き



■特長

①ほどよい高さの段葺き水平ラインは、どのような環境にもマッチし、
　重厚で優雅な屋根外観を演出します。
②鋼板のスプリングバックを活用したハゼ構造で、水密性、耐風圧性に
　優れています。
③エアーポケットを採用した形状により、毛細管現象による
　雨水の浸入を防止。


■用途

住宅、店舗、公共施設などの意匠屋根に最適。

■使用材料


・各種溶融亜鉛めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板
・溶融55%アルミニウム2%マグネシウム—亜鉛合金めっき鋼板
・塗装溶融55%アルミニウム2%マグネシウム—亜鉛合金めっき鋼板

■本体主要寸法

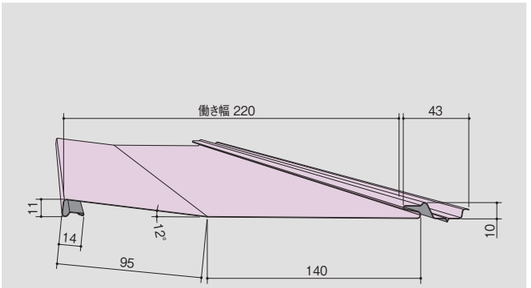

■許容スパングラフ

⚠ 建告－平成12年1458号、1454号に定める風圧力が不明な場合は最寄の営業担当までご相談ください。

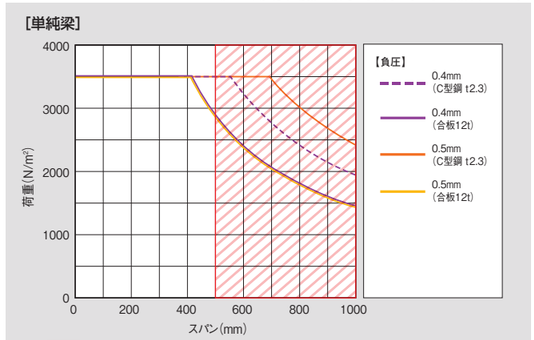

■標準仕様

板　　厚	(0.35)0.4～0.5mm
原　板　幅	333mm
働　き　幅	220mm
m²当り必要なm数	4.54m
勾　　配	25/100以上
加工可能な長さ	min 1000mm　max 4000mm　長尺は要相談

■単位重量


板厚（mm）	単位重量	
	kg/m	kg/m²
0.4	1.11	5.06
0.5	1.37	6.25

■耐風圧性能（1kgf=9.80665N）

試　験　日	平成26年4月16日	
試　験　場　所	日鉄鋼板株式会社　尼崎製造所　建材開発センター	
試　験　体	屋根材	1,950×1,950mm　ニスクカラー　t=0.35mm
	架台	2,100×2,100mm
	減圧補助材	ビニールシート
試　験　機	形式：気密箱式・最大加圧力：±1000kgf/m²	
破　壊　荷　重	7,000N/m²	
許　容　荷　重	3,500N/m²	

■専用ビス

本　体				役　物			
木下地用ビス（パッキン付）		鉄骨下地用ビス（パッキン付）		薄板用防水ビス（AZW）		木下地用防水ビス（AZW）	
材質/表面処理	鋼製/三価ZN	材質/表面処理	鋼製/三価ZN	材質/表面処理	鋼製/三価ZN	材質/表面処理	鋼製/三価ZN
	SUS410/SG処理				SUS410/SG処理		SUS410/SG処理
サイズ	4.6×25-45	サイズ	5×35-45	サイズ	4.5×16	サイズ	4.6×25

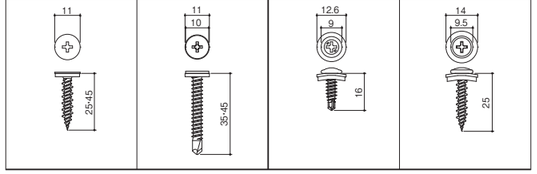


※TECネイル（ステンレスカラー釘：平頭Rスクリュー）
　ニスクカラーに合わせて全色用意しています。（在庫は最寄の営業所にご確認ください）
　＃14×32mm（1kg入/約1000本）
　＃14×38mm（1kg入/約850本）

標準付属部品


軒先唐草（木造たるき用）

ER-32
●L＝2438mm




軒先唐草（金属たるき用）

ER-36
●L＝2438mm




けらば唐草

ER-23
●L＝2438mm




取合い捨板

ER-24
●L＝2438mm




谷樋

ER-10
●L＝2438mm



棟包み


ER-8
●L＝2438mm



ジョイント部材・雪止金具


一体型ジョイント（220用）

ER-95



降り棟ジョイント（220用）


裏板 ER-55　　化粧カバー ER-56　　差込み片 ER-57

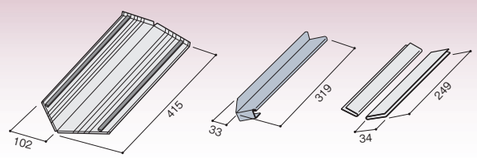

＊表記寸法は屋根勾配2寸5分の場合です。
＊ご注文の際は屋根勾配をご指定ください。


羽根

ER-90
●SUS304




雪止め金具

ER-89
●SUS304



雪止め金具（後付けタイプ）


ER-88
●SUS304



たるき関係


ユ型金属たるき

ER-41
●溶融亜鉛メッキ鋼板
●t=1.2mm / L=3,000mm




ハット型金属たるき

ER-100
●溶融亜鉛メッキ鋼板
●t=1.2mm / L=3,000mm / R=min2,000mm



ハット型金属たるきジョイント

ER-101
●溶融亜鉛メッキ鋼板
●t=1.2mm



ハット型金属たるき

ER-102
●溶融亜鉛メッキ鋼板
●t=1.2mm / L=3,000mm / R=min2,000mm
●屋根30分耐火仕様
●無機質高充填フォーム t=4mm 貼り

